




De buizenlegger (VBL) is de ideale oplossing om rioolbuizen veilig te verplaatsen. De buizenlegger is geschikt voor graafmachines vanaf 15 ton eigengewicht en wordt gebruikt voor rioolbuizen met een diameter vanaf 300mm. De pinlengte is standaard leverbaar in 2 varianten; 1400 en 1800 mm. Doordat de pin van de buizenlegger compleet is beschermd met onderling uitwisselbare slijtdelen worden schades aan de rioolbuis voorkomen. Optioneel kan er een mechanische rotator worden gemonteerd. De buizenlegger is gemaakt van het

zeer duurzame materiaal Hardox, waardoor er een zeer lange levensduur kan worden gegarandeerd. In tegenstelling tot het hijsen van rioolbuizen door middel van een ketting lost de buizenlegger problemen op met de stabiliteit, biedt de buizenlegger maximale veiligheid in het werkgebied en verhoogt deze productiviteit aanzienlijk waardoor de investering zichzelf in korte tijd zal terugverdienen. De buizenlegger is een hoogwaardig stuk gereedschap dat voor iedere rioolklus een uitkomst is ■



Vernieuwd

Onlangs heeft de buizenlegger op basis van klantervaringen enkele wijzigingen ondergaan. Zo is er een grotere opening voor de rioolbuiskraag doorgevoerd waardoor de buizenlegger makkelijker in de buis kan worden gestoken. Verder zijn de slijtdelen nu zo aangepast dat deze onderling uitwisselbaar zijn en is tevens op de onderzijde een slijtblok gemonteerd waarmee rioolbuizen kunnen worden aangedrukt.

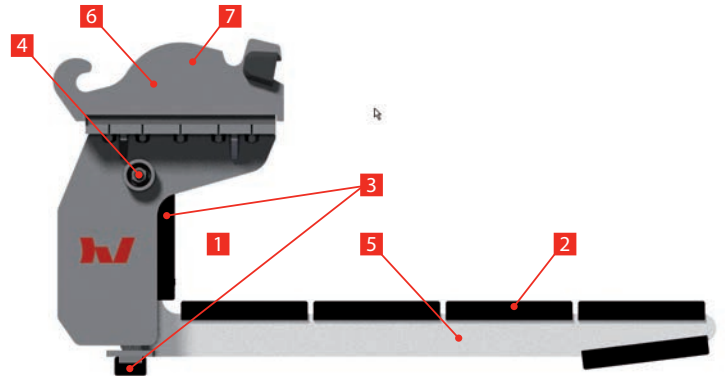

Kenmerken VBL

- 1 Grotere opening, meer ruimte voor rioolbuiskraag
- 2 Pin bekleed met verwisselbare en uitwisselbare PE slijtdelen welke de buis beschermen tegen beschadigingen
- 3 Blok voor het aanduwen van rioolbuizen
- 4 Scharnier zorgt voor kortere werkafstand en betere stabiliteit hierdoor meer veiligheid
- 5 Pin vervaardigd uit slijtvast Hardox
- 6 Kopplaat kan in 4 standen worden gemonteerd waardoor het werk vanuit verschillende hoeken kan worden uitgevoerd
- 7 Voorzien van kopplaat met snelwisselophanging naar keuze

Type buizenlegger	Doornlengte	Ophanging	Machineklasse	Rioolbuislengte	Maximale hefgewicht
VBL671	1400 mm	CA30	16-25 ton	6000 mm	2000 kg
				4000 mm	3000 kg
				3000 mm	4000 kg
VBL671	1800 mm	CA30	16-25 ton	6000 mm	2000 kg
				4000 mm	3000 kg
				3000 mm	4000 kg
VBL81	1800 mm	CA40	25-40 ton	7500 mm	2000 kg
				5000 mm	3000 kg
				3750 mm	4000 kg
VBL81	1800 mm	CA45	25-40 ton	7500 mm	2000 kg
				5000 mm	3000 kg
				3750 mm	4000 kg

* Grotere modellen of andere ophangingen verkrijgbaar op aanvraag.

Uw dealer: **Verachttert Nederland B.V.**
 De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
 Postbus 3069, NL-5203 DB | 's-Hertogenbosch
 Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40
 E-mail info@veraned.nl | www.veraned.nl

