




Beton vergruizen. Het resultaat wordt bepaald door de inzet van efficiënt materieel. Verachttert VHP Hydraulische Betonverpulveraars bieden u de optimale combinatie van kracht en efficiency. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd om onder alle omstandigheden de beste prestaties te leveren:

- zeer grote, scheppende bekopening
- grote sluitkracht, door uitgekiende cilinderpositie
- cilinder met differentiaalventiel, voor snelle sluittijd van de bek
- demontabele rippertand en onderling uitwisselbare tanden
- demontabele, omkeerbare snijmesses
- gunstige gewicht/sluitkracht verhouding ■



Kenmerken VHP

- 1 Demontabele rippertand biedt optimale penetratie
- 2 Hoge capaciteit door grote bekopening en sluitkracht
- 3 Speciale scheppende bekvorm voor makkelijke materiaalverwerking
- 4 Cilinderbescherming
- 5 Kopplaat gebout
- 6 Cilinder met differentiaalventiel voor korte arbeidscyclus
- 7 Verwisselbare slijtdelen

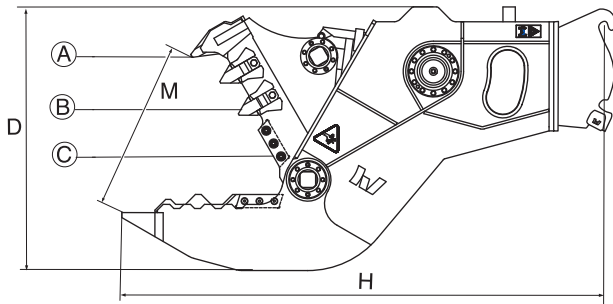

Specificaties VHP	VHP-30	VHP-40	VHP-50	VHP-60
Graafmachine gewicht (ton)	15 - 25	25 - 35	35 - 60	60 - 85
Gewicht ± (kg)	1700	2500	3500	6000
Sluitkracht voorzijde bek (A) (ton)	70	100	120	150
Sluitkracht midden bek (B) (ton)	130	185	195	240
Sluitkracht hals bek (C) (ton)	240	340	410	600
Lengte (H) (mm)	2400	2900	3300	4200
Hoogte (D) (mm)	1400	1600	1850	2200
Breedte bovenbek (mm)	340	360	420	480
Breedte onderbek (mm)	440	500	600	800
Maximale bekopening (M) (mm)	850	1015	1215	1400
Lengte snijmesses (mm)	200	260	260	250
Optimale werkdruk openen/sluiten (bar)	350	350	350	350
Optimale oliedebiet openen/sluiten (l/min)	150	200	300	400
Opentijd bek (sec)	4	5	4,5	5,5
Sluittijd bek (sec)	3	3	3,5	4

*Gewicht inclusief kopplaat.

Uw dealer: **Verachtert Nederland B.V.**
 DeBloemendaal 8 | NL-5221 EC
 Postbus 3069 | NL-5203 DB | 's-Hertogenbosch
 Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40
 E-mail info@verachtert.nl | www.verachtert.nl

